


Anlagen:

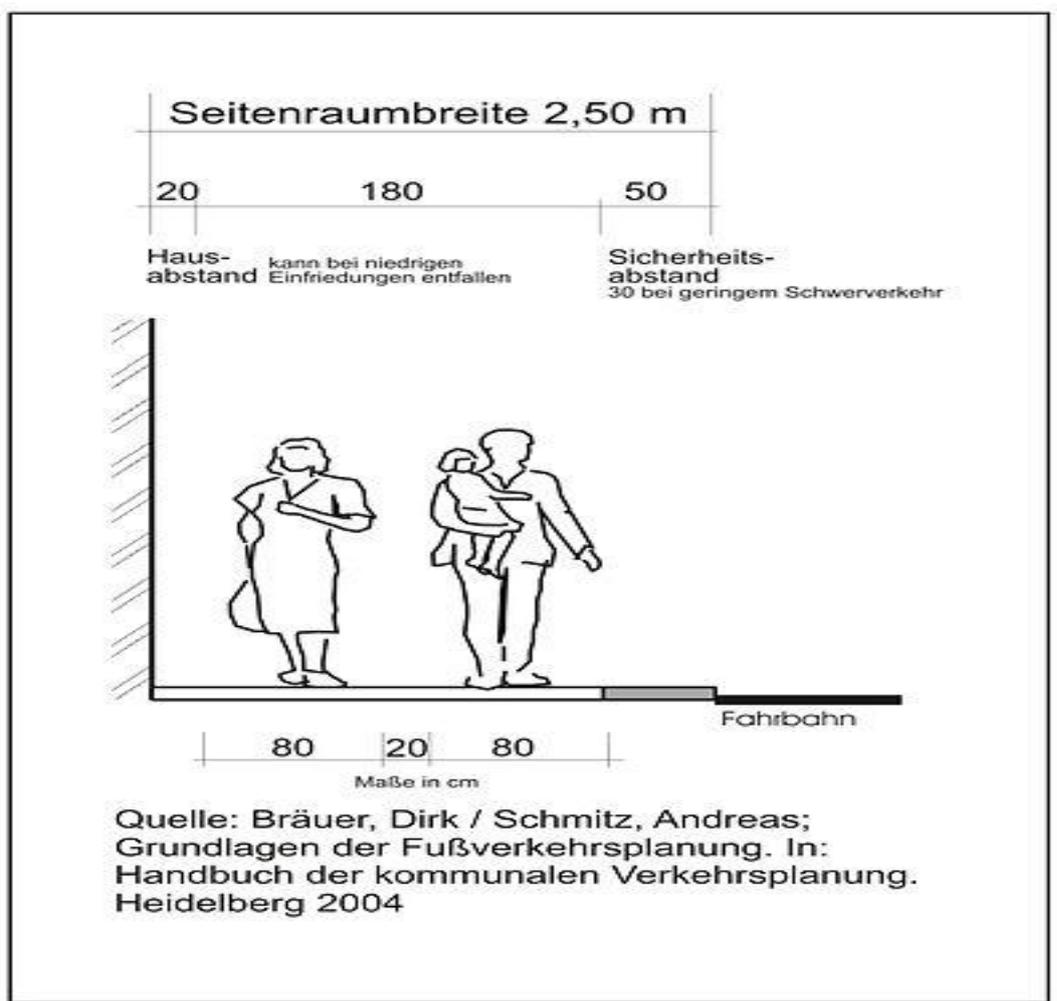

Grundanforderung an die Seitenraumbreite

Kurzbeschreibung bzw. Nutzung	DTV [Kfz/h]	Breite im Seitenraum
Wohnstraße, offene Bebauung Einfriedungen ≤ 0,50m Einfriedungen > 0,50m	<5000	2,10 m 2,30 m
Geschlossene Bebauung, geringe Dichte max. 3 Geschosse	< 5000	2,50 m
Geschlossene Bebauung; mittlere Dichte: 3 bis 5 Geschosse	< 5000	3,00 m
Gemischte Wohn- und Geschäftsnutzung, mittlere Dichte: 3 bis 5 Geschosse	<5000	3,30 m
Gemischte Wohn- und Geschäftsnutzung mit häufig frequentierte ÖPNV-Linie, hohe Dichte	< 10000	4,00 m 5,00 m
Ortsdurchfahrt, geringe Dichte, landwirtschaftliche Nutzung	<15000 ≥ 15000	3,30 m 4,00 m
Geschäftsstraße mit Auslagen, hoch frequentierter ÖPNV- Linie	< 15000 ≥15000	5,00 m 6,00 m

Nach: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen;
Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen – EFA 2002. Köln 2002